

# Инструкция по применению и подготовке клея FIXVERT-S

Клей FIXVERT-S предназначен для прочной и долговечной фиксации тактильной ПВХ-плитки, плитки из дерева и плитки из нержавеющей стали. Данная комплектация клея подойдет для качественного монтажа в помещении.

Для правильного замешивания клеевого состава необходимо выполнить несколько последовательных действий, которые мы опишем далее.



В процессе подготовки клеевого состава важно строго соблюдать рекомендации, обозначенные в прилагаемой инструкции, так как от этого зависит качество выполненной работы.

Нам понадобятся следующие материалы и оборудование:

1. Двухкомпонентный клей FIXVERT-S.
2. Кухонные весы – для точного замера пропорций.
3. Инструменты для смешивания.
4. Инструменты для нанесения.

В видеоинструкциях мы наглядно показываем и рассказываем о процессе применения и использования продукции, которая зарекомендовала себя, как качественный товар, способствующий длительной эксплуатации тактильных изделий.



Монтаж тактильных изделий необходимо начинать с предварительной очистки и обезжиривания поверхности, предназначенной для укладки.




**ЭТАП #1**

Выполняем разметку зоны нанесения клея

1. Выполняем разметку зоны нанесения клея. Как правильно выполнить разметку для монтажа тактильной плитки, вы можете ознакомиться в разделе «Руководство по адаптации».  
<https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lokacii.php>

**Внимание!**

Этот этап необходим, потому что без нанесения разметки после застывания лишний клей можно будет убрать только механическим путём.

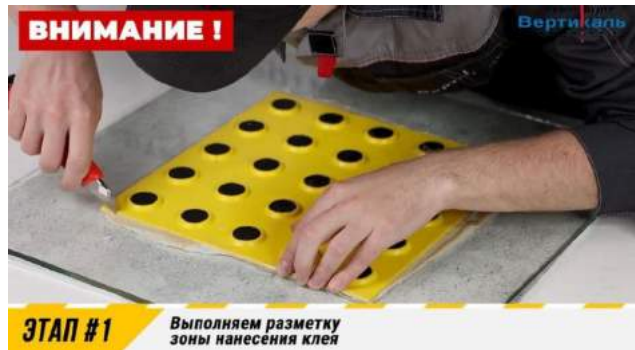


**ВНИМАНИЕ !**

**ЭТАП #1**

Выполняем разметку зоны нанесения клея

**FIXVERT-S**  
формула смешивания



**ЭТАП #2**

Выполняем смешивание компонентов клея "B" и "A"

2. Выполняем смешивание компонентов клея А с клеем В. Для точной и качественной клеевой массы используем соотношение А:В – 6:1. Замешиваем основу до однородной массы в течение 5 минут, уделяя внимание клею на дне ёмкости.

**Внимание!**

В процессе важно учитывать, что жизнеспособность массы составляет 30 минут и температура при замешивании должна составлять не менее +15°C, а относительная влажность воздуха не выше 75%.

3. Наносим клей при помощи зубчатого шпателя с зубом А2 и равномерно распределяем его по поверхности.



**ЭТАП #3**

Нанесение клея и укладка плитки

Мнение эксперта: «Данный комплект, в отличие от обычного шпателя с прямой гранью, даёт возможность наносить клей ровным слоем. Благодаря зубу 2 мм инструмент может «выгонять» пузыри воздуха, которые снижают качества монтажа».

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

**www.ТифлоЦентр.рф**

**8 800 555-34-73**



Клей FIXVERT-S