


# Инструкция по монтажу самоклеящейся плитки

Тифлоцентр «Вертикаль» является первой компанией на российском рынке, запустившей производство накладной тактильной плитки. Из всего спектра товаров существует небольшое количество изделий, на которые нанесена самоклеящаяся основа. Основа представляет собой клей-расплав, который мы наносим на тыльную сторону плитки.



Монтаж таких изделий является самым быстрым и не требует специальных навыков и знаний от работника. В инструкции мы расскажем, как правильно выполнить установку с сопутствующими нюансами.

## Внимание !

*В отличие от других производителей, мы производим плитку с самоклеящимся покрытием только под заказ, так как ее продолжительное хранение на складе способствует отвердеванию клеевого вещества и снижает его адгезионные качества.*

Благодаря самоклеящейся основе такую тактильную плитку можно монтировать на подстилающую поверхность в самые кратчайшие сроки. Для этого нам понадобится:

1. Тактильная плитка с самоклеящейся основой
2. Растворитель 646 и спирт
3. Маркер
4. Малярный скотч и канцелярский нож
5. Строительный фен

Являясь облегченным и одним из самых бюджетных вариантов ТНУ, самоклеящаяся плитка не требует идеально ровной поверхности пола, а также подойдет для временной адаптации помещений под проведение выставок, концертов, мастер-классов и экспозиций.




**ЭТАП #1**

Очистка поверхности  
обезжиривание поверхности


1. Очищаем поверхность напольного покрытия от пыли и грязи, устраняя ее при помощи растворителя, и протираем обезжиривателем.

*Мнение эксперта: «Для качественного монтажа мы рекомендуем использовать изопропиловый спирт. В его состав не входит маслянистая основа. Такой обезжириватель не допустит ухудшения адгезионных свойств материалов».*

2. Размечаем рабочую область, куда планируем монтировать плитку. Для этого используем малярный скотч. О том, как правильно выполнить разметку для укладки тактильной плитки, можно посмотреть раздел «Руководство по адаптации».

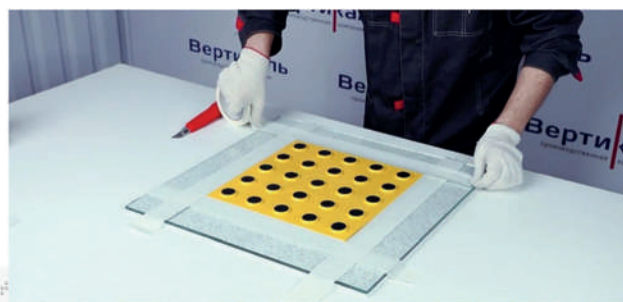

**ЭТАП #2** Размечаем рабочую поверхность

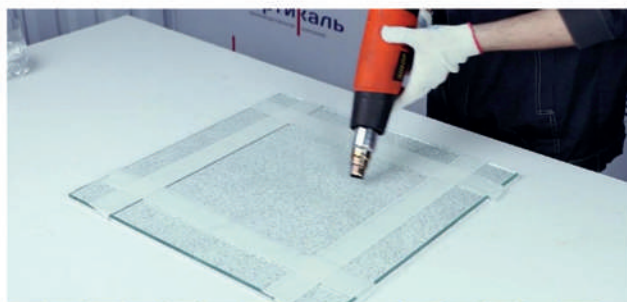

**ЭТАП #1** Прогреваем поверхность пола и плитки

3. Разогреваем феном или тепловой пушкой рабочую поверхность до +10°C. Это позволяет ускорить процесс качественного приклеивания плитки к поверхности пола.



**ЭТАП #2** Снимаем защитную пленку



**ЭТАП #3** Укладка плитки

Монтаж самоклеящейся плитки закончен. Спустя 5 часов после укладки тактильная плитка готова к эксплуатации. Влажную уборку напольного покрытия можно производить по истечении 24 часов с момента установки продукции.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

**www.ТифлоЦентр.рф**

**☎ 8 800 555-34-73**



Монтаж самоклеящейся плитки